CT-2020-MW

REMORQUE DE CAPTEUR À MICRO-ONDES

Le CT-2020-MW est livré avec un capteur à micro-ondes latéral qui fournit des données sur les voies bidirectionnelles, de volume par voie, de vitesse - 85e centile, d'occupation et de classification par voie dans jusqu'à 16 zones de détection définies par l'utilisateur. Le CT-2020-MW est également livré avec un modem haut débit avec GPS qui permet de collecter des données à distance à l'aide de notre logiciel JamLogic[MD]. Le CT-2020-MW est l'équipement parfait à intégrer à votre projet de chantier intelligent ou pour vos études de trafic.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

HAUTEUR DU CAPTEUR - 6M (20 PIEDS)
Mât rétractable pour faciliter le transport

PANNEAUX SOLAIRES FIXES
Permet la recharge de la batterie et l'autonomie du système

ÉCORESPONSABLE
Aucune génératrice, aucun bruit / odeur et sans émissions néfastes pour l'environnement.

DESIGN COMPACT
Déploiement en moins de 10 minutes et facile à remorquer et ranger grâce à une languette amovible.

COMMUNICATION À DISTANCE*
Surveillance à distance de l'état des équipements avec un modem 4G LTE haut débit*, récupération de données à distance et des alertes message / courriel en option via le logiciel JamLogic[MD].

APPLICATION DE LA REMORQUE DE CAPTEUR À MICRO-ONDES

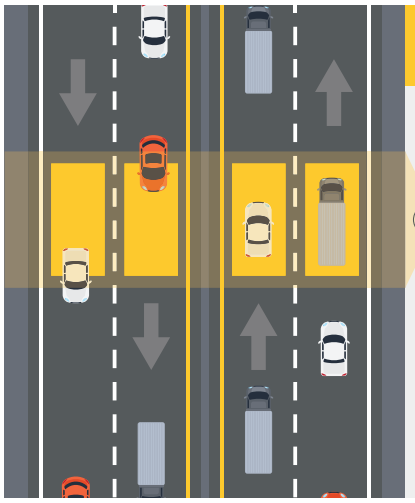

CT-2020-MW

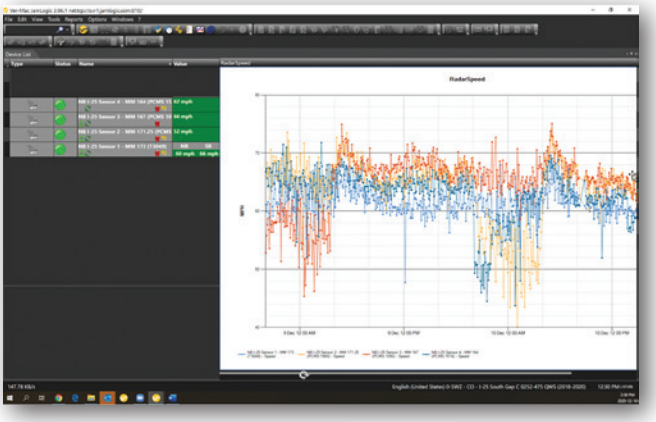

LOGICIEL JAMLOGIC[MD]

Notre remorque caméra CT-2020-MW est dotée d'un modem 4G LTE haute-vitesse avec GPS qui vous permet de maximiser votre productivité, efficacité et profitabilité en vous connectant à distance.

- Voyez vos équipements sur une liste et une carte GPS
- Affichez les données de vitesse sur un seul écran
- Générer des graphiques de données de vitesse (exportation vers Excel)
- Obtenez le statut de communication et le niveau de tension des batteries
- Possibilité d'intégrer des PMV et cameras

TECHNOLOGIE FURTIVE

UN COMPARTIMENT CAMOUFLANT LES BATTERIES
Pour une protection accrue contre le vol

DES BATTERIES SCELLÉES DE LONGUE DURÉE
Pour éliminer toute maintenance

CONSTRUCTION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

PEINTURE EN POUDRE
Pour une meilleure résistance aux impacts, à l'humidité et à la rouille.

4 VÉRINS AJUSTABLES
Pour la stabilisation, la mise à niveau du capteur et un transport facile

MÉCANISME MANUEL
Pour un déploiement rapide

GARDE-BOUE EN PLASTIQUE RÉSISTANT
Pour une durabilité accrue

BOÎTES À BATTERIES EN PLASTIQUE MOULÉ VERROUILLABLES
Pour plus de sécurité et réduire la corrosion de la batterie

DIMENSIONS ET POIDS

- Longueur totale : 3366 mm (132 17/32 po)
- Largeur totale : 1787 mm (70 3/8 po)
- Hauteur totale : 6096 mm (240 po)
- Hauteur de transport : 2350 mm (92 1/2 po)
- Largeur de transport : 1787 mm (70 3/8 po)
- Essieu : 910 kg (2000 lb)
- Poids (approx) : 820 lbs (370 kg)

GARANTIE

- 1 an de garantie sur la remorque
- 2 ans de garantie sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac

* Des restrictions peuvent s'appliquer

VER-MAC[MD]

1781, RUE BRESSE, QUÉBEC, QUÉBEC, G2G 2V2, CANADA
T: **418-654-1303** SF: **888-488-7446** F: 418-654-0517
VER-MAC.COM

CT-2020-MW 12/01 © 2021 | Signalisation Ver-Mac inc. Tous droits réservés.