VER-MAC[MD]

PMV-3812

MOYEN PANNEAU À MESSAGE VARIABLE – PLEINE MATRICE

Polices de caractère différentes et illustrations : les possibilités d'affichage sont grandes avec le PMV-3812 (PCMS-3812). De taille moyenne, ce panneau à message variable monté sur remorque se gère à distance pour maximiser la sécurité de vos travailleurs tout en leur faisant gagner un temps précieux. Un choix d'équipement rentable pour des années à venir.

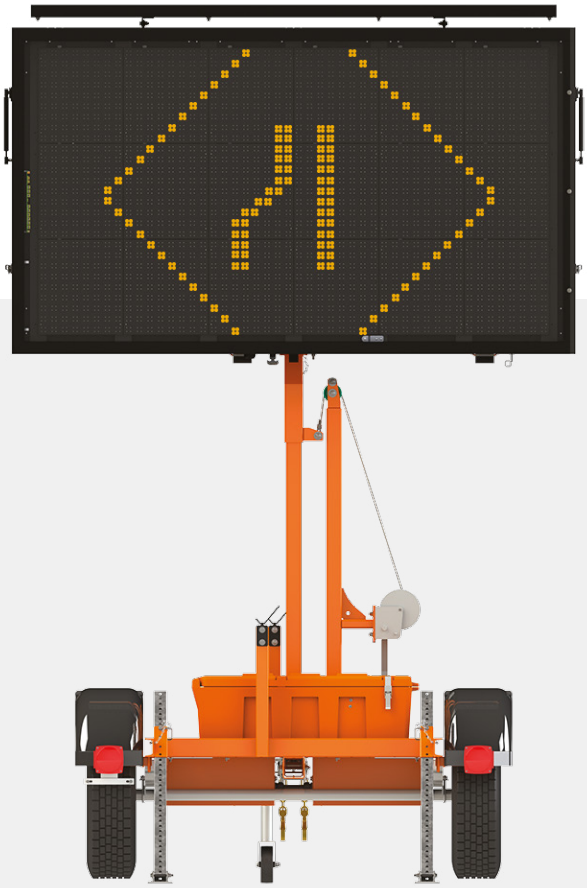

3 FAÇONS DE CHANGER UN MESSAGE :

- → SUR LE PANNEAU, CONTRÔLEUR V-TOUCH
- → PRÈS DU PANNEAU OU À DISTANCE, JAMLOGIC[MD] SUR VOTRE TABLETTE OU TÉLÉPHONE INTELLIGENT
- → À DISTANCE, LOGICIEL JAMLOGIC[MD] SUR VOTRE ORDINATEUR

CARACTÉRISTIQUES SÉRIE PRO

TECHNOLOGIE FURTIVE
Batteries sans entretien
Batterie dissimulée dans un compartiment antivol

CONTRÔLEUR V-TOUCH
Doté d'un modem 4G
Forfait cellulaire sur 10 ans

DELS HAUTE PERFORMANCE
Meilleure luminosité, vaste angularité
Grande efficacité énergétique pour plus d'autonomie

LOGICIEL JAMLOGIC
Statut automatisé à chaque heure sur l'état, la batterie et le GPS. Rapports et alertes
Visualisez votre équipement dans une liste et sur une carte GPS
Classez vos panneaux par dossier
Enregistre la date et l'heure de tous les messages activés à distance

CONNECTIVITÉ
Compatible avec les flux d'échange de données Connected Work Zone (CWZ)* | **Précédemment le Work Zone Data Exchange (WZDx)*

APPLICATIONS

- → Chantiers connectés
- → Chantiers intelligents
- → Publicité / Événements spéciaux
- → Construction autoroutière

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

FABRICATION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

4 VÉRINS DE MISE À NIVEAU
Stabilisation et transport facile

ROUE DE CRIC À LANGUE
Installation facile et sécuritaire de la remorque

MÉCANISME DE LEVAGE MANUEL
Treuil robuste pour un déploiement rapide

FREIN INDEXÉ ROBUSTE POUR LE MÂT
Rotation à 240° (paliers de 15°)

BOÎTE DE CONTRÔLE VERROUILLÉE
Protège le contrôleur, le modem, la pompe, les autres composants

COUPLEUR 2 PO (51 MM)
OU ANNEAU D'ATTELAGE 3 PO (76 MM)
Pour un remorquage facile

CONTRÔLEUR V-TOUCH

FACILE À LIRE
Écran tactile ACL couleur – 7 po (178 mm)

GAIN DE TEMPS
Créer votre propre bibliothèque de messages

SIMPLE À GÉRER
Affichez ou modifiez vos messages rapidement grâce aux icônes interactives intuitives

SPÉCIFICATIONS

AFFICHAGE

- Panneau d'affichage : 1336 x 2305 mm (53 x 91 po.)
- 27 x 48 pixels
- Pixel composé de 4 DELs
- 3 lignes de 8 caractères par ligne (défaut)
- Caractères de 5 x 7 pixels par défaut (12 po.)
- Cartes d'affichage modulaire pour un entretien simplifié
- Jusqu'à 3 lignes et 11 caractères par ligne (police 3 x 7)

DIMENSIONS & POIDS

- Longueur totale : 3374 mm (133 po.)
- Largeur d'opération : 2305 mm (91 po.)
- Hauteur d'opération : 3583 mm (141 po.)
- Hauteur de transport : 2504 mm (99 po.)
- Largeur de transport : 1787 mm (70 po.)
- Poids (approx) : 610 kg (1340 lbs)
- Essieu/suspension : 907 kg (2000 lbs)

OPTIONS

- Chargeur à batteries
- Radar
- Statistiques (radar requis)
- Caméra fixe
- Vérins pivotants arrière pour mise à niveau

D'autres options sont disponibles sur demande.

GARANTIE

- 1 an sur la remorque
- 2 ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac

SYSTÈME CERTIFIÉ BNQ ISO 9001:2015

PMV-3812, 30/05 © 2025, Signalisation Ver-Mac inc. Tous droits réservés.

SIÈGE SOCIAL DE QUÉBEC, CANADA : 1781, RUE BRESSE, QUÉBEC (QUÉBEC) G2G 2V2 CANADA
BUREAU DE CONROE AU TEXAS : 3479, POLLOK DRIVE, CONROE, TEXAS, 77303, ÉTATS-UNIS
T. **418-654-1303** TF. **888-488-7446** F. **418-654-0517**

VER-MAC.COM