



DAE AVEC EASYSYNC

DISPOSITIF D'ASSISTANCE POUR ENTRÉE

Le DAE est un signal temporaire conçu pour donner des instructions précises aux conducteurs sortant des entrées résidentielles. Les véhicules peuvent ainsi s'engager de façon sécuritaire dans les chantiers à sens unique.

La technologie EasySync de Ver-Mac permet un jumelage facile et rapide avec nos feux de circulation avec technologie avancée.

EasySync permet d'ajouter, de retirer et de faire l'entretien du DAE sans interruption pendant que le plan de signalisation de la circulation fonctionne. Pas besoin de cesser les opérations, ni de déployer des signaleurs.

Les DAE de Ver-Mac sont robustes et faciles à remorquer. Ils offrent deux hauteurs et un mât pivotant, rendant son installation simple dans toute application.

EASYSYNC

Synchronisation avec les feux de circulation avec technologie avancée et autres DAE en trois étapes faciles

CHOISIR UNE RADIOFRÉQUENCE
SÉLECTIONNER LE NOM DU TLD PRINCIPAL
DÉTERMINER SUR QUEL CÔTÉ SE TROUVE L'ENTRÉE

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE EASYSYNC

Intégration, retrait ou entretien du DAE pendant que les opérations sont en cours

MÂT PIVOTANT AJUSTABLE


Installation rapide dans toutes les applications : installez le mât à 2 m (7 pi) dans l'entrée ou à 3,7 m (12 pi) de l'autre côté de la route

SYSTÈME D'ALIMENTATION AUTONOME

Les batteries rechargeables ne nécessitant pas d'entretien et les panneaux solaires assurent une autonomie maximale

REMORQUAGE EN TANDEM

Remorquage sécuritaire de 2 DAE ou 1 DAE et de 1 feu de circulation

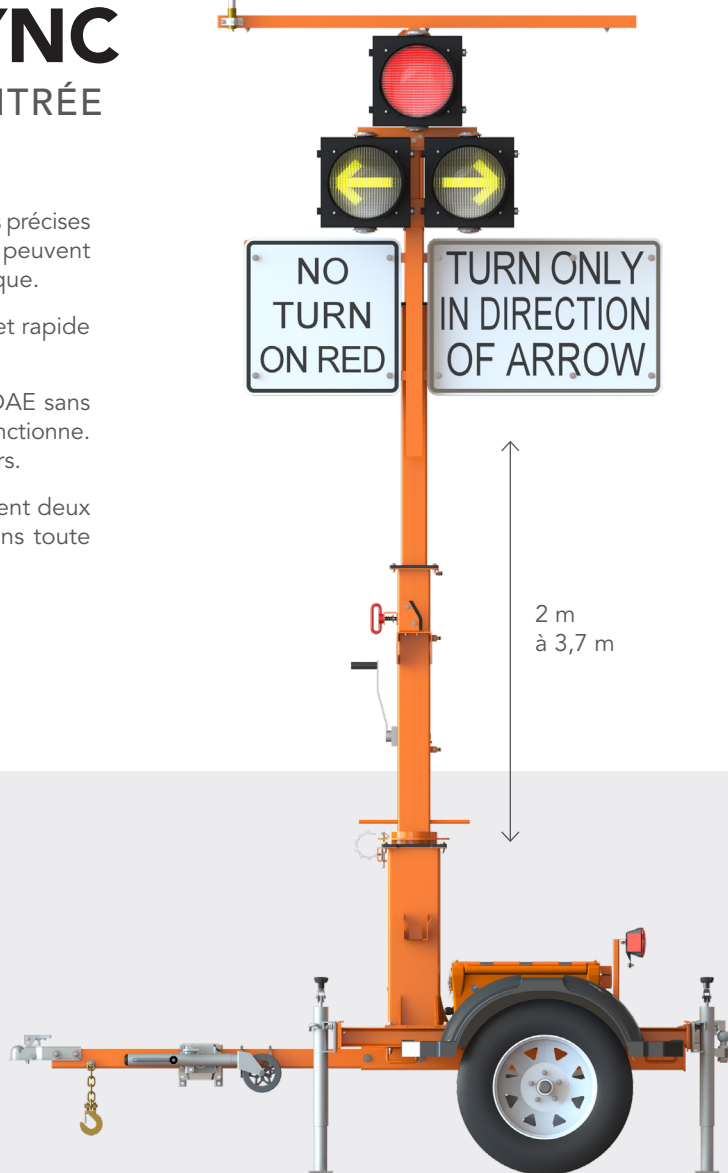

APPLICATIONS

- Sortir d'une entrée vers un chantier à une voie
- Routes à faible circulation
- Routes de campagne

AUTRES CARACTÉRISTIQUES


CONNECTIVITÉ

- Modem 4G avec GPS et forfait cellulaire de 10 ans
- Ordinateur intégré et Contrôleur V-Touch
- Les données des feux de circulation sont transmises à Waze

GESTION INTUITIVE AVEC LE CONTRÔLEUR V-TOUCH

ÉCRAN TACTILE INTUITIF

- Grand écran tactile couleur à cristaux liquides de 178 mm (7 po)
- Icônes intuitives pour activation rapide
- Affichage du signal en temps réel
- Diagnostic et dépannage sur place

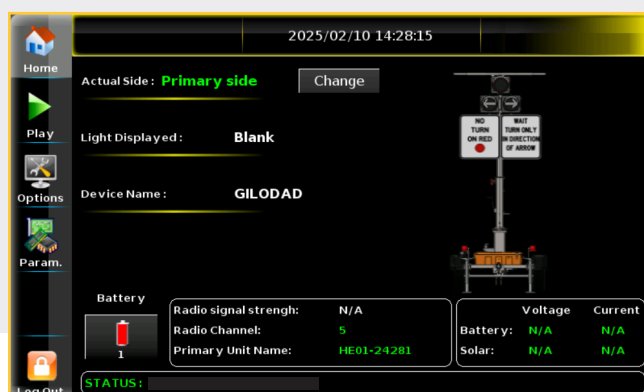

JAMLOGIC – SUPERVISION À DISTANCE

- Affiche l'emplacement du DAE
- Effectue des diagnostics à distance
- Déclenche une alerte par courriel/texto si un événement anormal se produit



Position pour le transport

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & POIDS

- Longueur opérationnelle : 2 806 mm (110 ^{7/16} po)
- Largeur opérationnelle : 1 788 mm (70 ^{3/8} po)
- Hauteur opérationnelle : 4 505 mm (177 ^{3/8} po)
- Longueur de transport : 3 364 mm (132 ^{7/16} po)
- Largeur de transport : 1 788 mm (70 ^{3/8} po)
- Hauteur de transport : 2 651 mm (104 ^{3/8} po)
- Poids (approx.) : 526 kg (1 160 lb)
- Essieu/suspension : 907 kg (2 000 lb)

PANNEAU

Interdiction de tourner au feu rouge/
Attendez – Virage permis uniquement
sur flèche jaune clignotante

GARANTIE

- 1 an sur les remorques complètes
- 2 ans sur les composantes électroniques fabriquées par Ver-Mac

