VER-MAC MD

AFAD-212

CONFORME AU TOME V DU MTQ



MODÈLE CANADIEN

BARRIÈRE SIGNALEUR FLAGGER-MAC

La barrière signaleur Flagger-Mac est actionnable à distance pour tenir vos travailleurs à l'écart des dangers de la route. Sa conception, conforme au Tome V du ministère des Transports du Québec, comprend un mécanisme de décrochage de la barrière en cas d'impact, et offre une grande facilité d'utilisation.

Alimentée à l'énergie solaire, la barrière signaleur Flagger-Mac se gère à l'aide de notre contrôleur intuitif V-Touch. Un choix sécuritaire pour vos équipes, et rentable pour votre entreprise.



Manette sans fil

CARACTÉRISTIQUES

MANETTE SANS FIL ROBUSTE
- Contrôlez une ou deux unités jusqu'à une distance de 600 m (2000 pi)
- Conception industrielle qui résiste aux intempéries
- Facile à utiliser avec des gants de travail
- Batterie qui dure des mois sans être rechargée ni remplacée

OPTION DE REMORQUAGE : IMBRIQUÉES (3 POINTS D'ATTACHE) OU TANDEM

Nos remorques sont toutes conçues de la même manière. Gagnez du temps et de l'argent en transportant deux unités de manière interchangeable avec le même camion.

LAMPE TÉMOIN AMBRE À L'ARRIÈRE

Permet au signaleur de connaître l'état des unités en temps réel, depuis une distance sécuritaire.

SYSTÈME DE DÉCROCHAGE

Reste attaché à l'unité après un impact, réduisant les temps d'arrêt opérationnels.

TECHNOLOGIE FURTIVE
- Batteries sans entretien
- Batterie dissimulée dans un compartiment antivol

APPLICATIONS

- → Ville, municipalités/régions
- → Construction/réparation de ponts
- → Fermetures de voies temporaires
- → Routes secondaires
- → Projets utilitaires
- → Zones urbaines

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

BARRIÈRE RÉTRACTABLE

Pour un déploiement rapide, facile et sans effort.

CONTRÔLEUR V-TOUCH


FACILE À LIRE
Écran tactile ACL couleur – 178 mm (7 po)

FACILE À UTILISER
Icônes interactives intuitives

AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL
Affichage de la tension des batteries, du délai de la barrière et du signal et d'autres éléments clés

JAMLOGIC

CONSULTER & COLLECTER DES DONNÉES
Connaissez l'emplacement de votre barrière signaleur et le niveau de puissance de votre batterie en tout temps - même lorsque votre équipement est éteint.

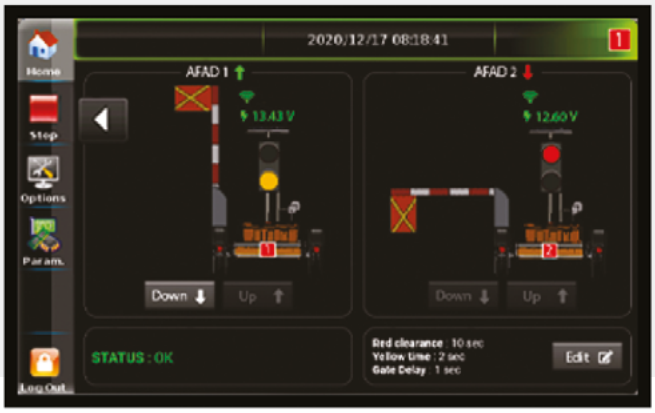

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & SPÉCIFICATIONS

BARRIÈRE TÉLESCOPIQUE

- Matériau : PVC
- Ruban réfléchissant
- Lampes ITE de qualité supérieure : conformes aux normes MUTCD
- Longueur de la barrière (sans le drapeau) :
  - Standard : 1 828.8 à 2 438.4 mm (72 à 96 po)
  - Version courte : 1 219.2 à 1 981.2 mm (48 à 78 po)
- Hauteur d'opération (barrière levée) : 3 422 à 4 175 mm (134 3/4 à 164 3/8 po)

DIMENSIONS ET POIDS

- Hauteur d'opération : 3 170 mm (125 po)
- Largeur d'opération :
  - Standard : 3 454.4 mm (136 po)
  - Version courte : 2 235.2 (88 po)
  - Entièrement déployée : 4 064 mm (160 po)
- Hauteur de transport : 2 559.05 mm (100 3/4 po)
- Largeur de transport : 1 788 mm (70 po)
- Longueur total : 2 393.95 mm (94 4/16 po)
- Essieu/suspension : 907 kg (2 000 lbs)
- Poids (approx.) : 390 kg (860 lbs)

OPTIONS

- Caméra
- Alarme intrusion
- Sécurité renforcée pour le boîtier de batterie antivol
- Radio
- Support de cône

D'autres options sont disponibles sur demande.

GARANTIE

- 1 an sur la remorque
- 2 ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac

SYSTÈME CERTIFIÉ BNQ ISO 9001:2015

19/09 © 2026, Signalisation Ver-Mac inc. Tous droits réservés.

SIÈGE SOCIAL DE QUÉBEC, CANADA : 1781, RUE BRESSE, QUÉBEC (QUÉBEC) G2G 2V2 CANADA
BUREAU DE CONROE AU TEXAS : 3479, POLLOK DRIVE, CONROE, TEXAS, 77303, ÉTATS-UNIS
T. **418-654-1303** TF. **888-488-7446** F. **418-654-0517**