

MINI PANNEAU À MESSAGE VARIABLE SUR CAMION PLEINE MATRICE

TM-548

Messages, flèches et illustrations : les possibilités d'affichage sont grandes avec le panneau à message variable TM-548. Grâce à ses options de support, il peut être monté sur différents types de camions pour de nombreuses utilisations.

Robuste et durable, ce panneau compact se gère à distance avec notre contrôleur intuitif que l'on branche dans l'allume-cigare.

Plusieurs options sont disponibles pour un déploiement facile et rapide. Un choix d'équipement sécuritaire pour vos travailleurs, et rentable pour votre organisation.



APPLICATIONS

- Camions de chantier
- Camions de traçage routier
- Camions balayeurs
- Camions de réparation de nids-de-poule
- Camions utilitaires

CONTRÔLEUR V-TOUCH

FACILE À LIRE ET À UTILISER
Écran tactile LCD de 7 pouces (178 mm)

GAGNEZ DU TEMPS
Créez votre bibliothèque de messages

SURVEILLANCE D'ÉQUIPEMENT
Localisez votre camion sur une carte et voyez si votre panneau affiche des messages

AFFICHAGE RAPIDE DES MESSAGES SAUVEGARDÉS
Enregistrez jusqu'à cinq messages ou configurations de flèches pour un déploiement rapide

CAPACITÉ D'ENREGISTRER
Conservez l'historique de ce qui a été affiché et à quel endroit

SIMPLICITÉ D'UTILISATION
Les icônes de type point-and-go permettent d'élever et de descendre le panneau, puis d'afficher et modifier des messages rapidement.


FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES
Diagnostic des panneaux, sécurité protégée par code NIP, et plus encore

SUPPORT MOTORISÉ

INCLINAISON ÉLECTRIQUE HAUT/BAS AUTOMATIQUE

L'inclinaison haut/bas automatique vous garantit que le panneau est en position d'affichage lorsqu'il est utilisé, puis en position de transport lorsqu'il est éteint. Pas besoin d'appuyer et de maintenir le bouton enfoncé pendant vos déplacements. Cette fonction évite les dommages et réduit la résistance au vent.

- Affichez un message et le panneau monte automatiquement en position d'affichage
- Appuyez sur «off» et le panneau s'abaisse automatiquement en position de transport
- Une icône sur le contrôleur montre clairement si le panneau est en position ouverte ou fermée
- Possibilité d'intégrer un support de fond de caisse (en option)
- L'interrupteur intégré empêche l'usure du moteur

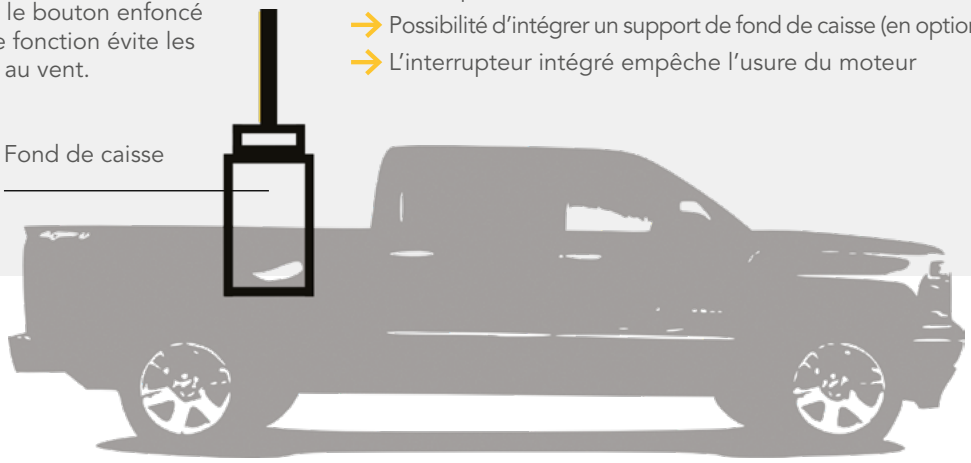

SPÉCIFICATIONS

AFFICHAGE

- Panneau d'affichage : 1067 x 1955 mm (42 x 77 po)
- Pleine matrice : 30 x 56 pixels
- Hauteur de caractère par défaut : 222 mm (8 3/4 po.)
- 3 lignes et 9 caractères par ligne (police 5 x 7 par défaut)
- Jusqu'à 12 caractères par ligne (police 3 x 7)
- 2 DELs par pixel
- Cartes d'affichage modulaires pour une maintenance simplifiée
- Construction du panneau : aluminium
- Lisible jusqu'à 650 pieds de distance

DIMENSIONS & POIDS

- Hauteur d'opération : 1270 mm (50 po)
- Largeur d'opération : 2100 mm (82 11/16 po)
- Longueur d'opération : 889 mm (35 po)
- Hauteur de transport : 463.55 mm (18 1/4 po)
- Longueur de transport : 1138 mm (44 13/16 po)
- Poids (approx.) : 54 kg (120 lbs)
- Poids du support (approx.) : 68 kg (150 lbs)

OPTIONS

- Ailes de camion
- Support fond de caisse

** D'autres options sont disponibles pour répondre à vos besoins.*

GARANTIE

- 1 an sur les remorques complètes
- 2 ans sur les composantes électroniques fabriquées par Ver-Mac

SYSTÈME CERTIFIÉ BNQ ISO 9001:2015

TM-548 10/04 © 2025, Ver-Mac inc. Tous droits réservés.

SIÈGE SOCIAL DE QUÉBEC, CANADA : 1781, RUE BRESSE, QUÉBEC (QUÉBEC) G2G 2V2 CANADA
BUREAU DE CONROE AU TEXAS : 3479, POLLOK DRIVE, CONROE, TEXAS, 77303, ÉTATS-UNIS
T. **418-654-1303** TF. **888-488-7446** F. **418-654-0517**