

SPEED WIZARD

Le Speed Wizard est le premier à combiner un panneau de limite de vitesse numérique et un panneau d'affichage de vitesse sur une même plateforme alimentée par l'énergie solaire.

Cet équipement primé encourage les automobilistes à ralentir grâce à son affichage à DEL très visible et ses quatre niveaux d'avertissement.

Il alerte aussi les conducteurs qu'un chantier de construction se trouve sur leur trajet via Waze et d'autres applications.

Autonome, rabattable et robuste, le SP-3248-DSL offre une solution de gestion de la vitesse complète pour vos chantiers.


CONDITION	< XX + 5 KM/H	>= XX + 5 KM/H	>= XX + 10 KM/H	>= XX + 15 KM/H
VITESSE AFFICHÉE (XX) KM/H	AFFICHAGE DE LA VITESSE	AFFICHAGE CLIGNOTANT DE LA VITESSE	AFFICHAGE CLIGNOTANT DE LA VITESSE & RALENTISSEMENT AVEC BALISES	RALENTISSEMENT AVEC BALISES
40	< / = 44	45	50	55
50	< / = 54	55	60	65
60	< / = 64	65	70	75
70	< / = 74	75	80	85
80	< / = 84	85	90	95

PRINCIPAUX AVANTAGES

PLUS DE SÉCURITÉ ET DE MOBILITÉ

- Affichage DEL blanc très visible.
- Réduit la vitesse jusqu'à 11 km/h de plus que les pancartes statiques.
- Indique la limite de vitesse et la vitesse de l'automobiliste, améliorant la fluidité de la circulation et réduisant les retards.
- Affiche automatiquement une limite de vitesse réduite lorsque les travailleurs utilisant notre veste de sécurité connectée.
- Connecté à Waze et au flux d'échange de données CWZ* afin d'informer les conducteurs à l'avance.

*Précédemment le Work Zone Data Exchange (WZDx)

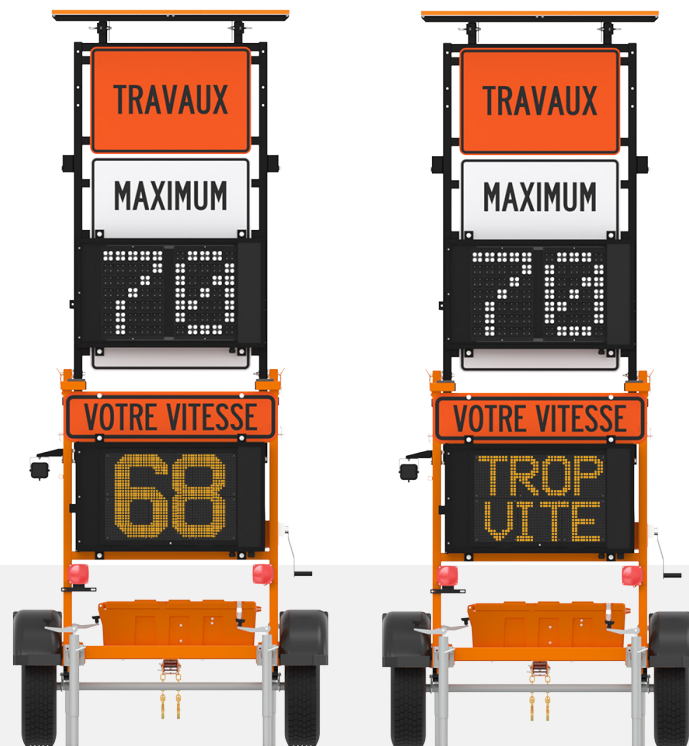

FONCTIONS INNOVANTES

QUATRE NIVEAUX D'AVERTISSEMENT DE VITESSE

- Les seuils d'alerte de la sensibilisation à la vitesse s'adaptent automatiquement à la vitesse DSL.

PROGRAMMATION FACILE

- Sur l'unité avec le Contrôleur V-Touch, ou à distance avec JamLogic.

CONNEXION AUTOMATIQUE À WAZE ET AU FLUX D'ÉCHANGE DE DONNÉES CWZ*

- Envoie des alertes de présence de chantiers routiers via Waze.
- Transmet les limites de vitesse aux ministères des Transports et aux véhicules connectés via le CWZ*.

JAMLOGIC

CONNECTIVITÉ

Équipement équipé d'un modem, d'un GPS et d'un forfait cellulaire.



GESTION DE PARC D'ÉQUIPEMENTS

Gérez votre parc d'équipements à distance à partir de n'importe quel ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.

- Regroupez les informations sur votre parc d'équipement dans des dossiers (par client, par endroit, par projet, etc. - vous choisissez!)
- Visualisez votre équipement sous forme de liste et sur une carte GPS
- Obtenez l'historique des activations par date ou heure
- Visualisez les vitesses affichées, le niveau de tension des batteries, si les balises sont activées ou non, etc.

ALERTES EN OPTION

- Recevez des alertes par courriel ou texto (avertissement du bas niveau de tension des batteries ou panne cellulaire, etc.)

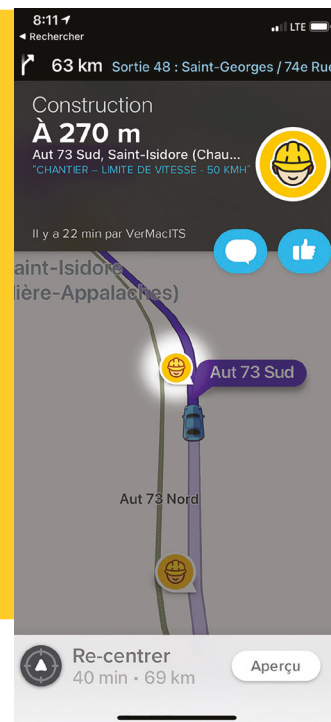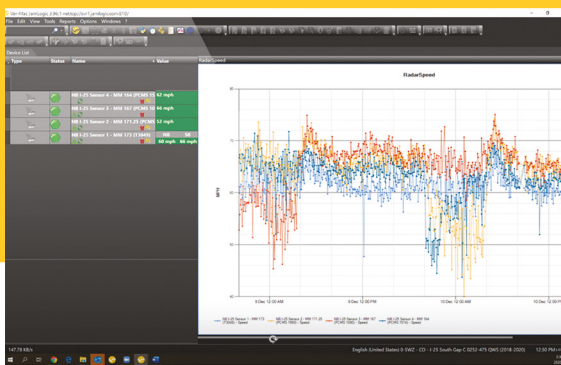

SPÉCIFICATIONS

LIMITE DE VITESSE DU CHANTIER

- Panneau d'affichage de vitesse: 622 x 1076 mm (24^{1/2} x 42^{3/8} po.)
- Deux chiffres de 18 po. en lumières DEL blanches
- 5 x 7 pixels
- 4 DELs par pixel
- Réglage automatique de la visibilité
- Un panneau de limite de vitesse de 48 x 60 po. (R2-1)
- Une plaque de chantier de 48 x 12 po. (G20-H5bP)

DIMENSIONS ET POIDS

- Longueur totale: 3632 mm (143 po.)
- Largeur totale: 1790 mm (70 po.)
- Hauteur d'opération: 4191 mm (165 po.)
- Hauteur de transport: 2235 mm (88 po.)
- Longueur de transport: 4230 mm (166^{1/2} po.)
- Poids (approx.): 481 kg (1060 lbs)

OPTIONS

- Chargeur de batteries
- Balises clignotantes

VITESSE DU CONDUCTEUR

- Panneau d'affichage de vitesse: 622 x 1076 mm (24^{1/2} x 42^{3/8} po.)
- Affichage pleine matrice (32 x 48 pixels)
- Cartes d'affichage haute-définition
- 1 DEL par pixel (jaune)
- Réglage automatique de la luminosité

GARANTIE

- 1 an sur l'unité complète
- 2 ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac

