



FEUX DE CIRCULATION SUR CHARIOT

Robustes et sans entretien, les feux de circulation sur chariot TLD-1312 conviennent à une variété de configurations et de contextes.

Leur système de communication radio performant assure une gestion efficace et réactive de la circulation, tandis que le contrôleur V-Touch permet de programmer les plans de circulation en quelques clics.

Dotés d'une tête avec des lumières de 305 mm (12 po) de diamètre, ces feux de circulation sont alimentés par des batteries rechargeables pour une performance fiable.

APPLICATIONS

- Événements spéciaux
- Travail de garage
- Déploiements rapides
- Points d'accès contrôlés
- Fermetures de voies à court terme

CONTRÔLEUR V-TOUCH

MISE EN PLACE FACILE ET RAPIDE

Le Contrôleur V-Touch vous guide à chaque étape pour assurer une configuration et une programmation exactes.

ÉCRAN TACTILE INTUITIF


- Grand écran tactile couleur ACL de 178 mm (7 po)
- Icônes intuitives
- Affichage de la signalisation en temps réel

GÉREZ EN QUELQUES CLICS


- Sélectionnez et configurez les plans de circulation facilement
- Créez, modifiez et enregistrez vos plans de circulation
- Planifiez par jour, semaine ou mois

FONCTIONNALITÉS D'URGENCE

- Contrôle d'urgence instantané (fonction rouge/rouge)
- Envoyez des alertes par courriel/texto en cas d'anomalie

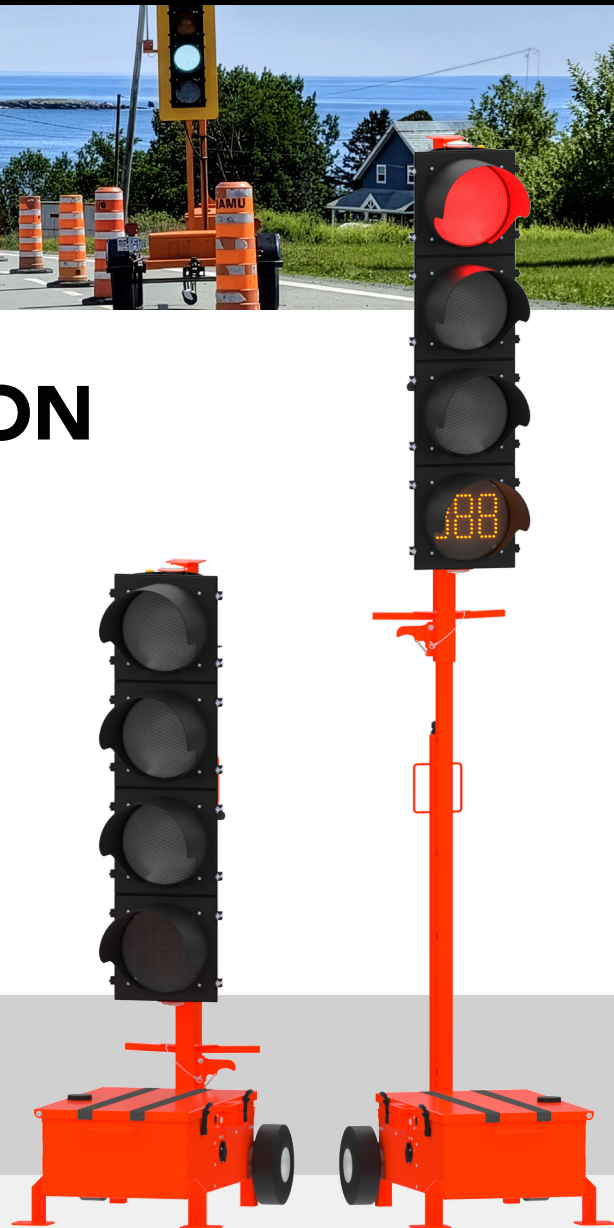

Position de transport

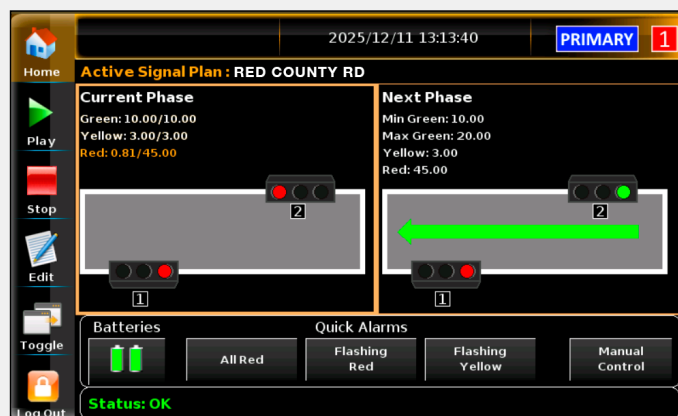

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

POLYVALENCE

Chaque unité peut être principale ou secondaire.
Pas besoin de déplacer les remorques.

COMMUNICATION RADIO

Assure une communication sécurisée entre les unités.

GESTION DES DÉFAILLANCES

Notre système surveille la communication radio, les conflits, la défaillance du signal et la tension basse.

DISTANCE MAXIMALE

La distance maximale entre les unités est de jusqu'à 1,6 km.

CONTRÔLE DE PLUSIEURS UNITÉS

Possibilité de créer des plans de circulation pour quatre unités à une seule intersection.

MÂT TÉLÉSCOPIQUE

Pour des déploiements faciles et rapides.

ÉCORESPONSABLE

Sans émissions de carburant néfastes pour l'environnement ni de bruits de moteur déplaisants.

BATTERIE V-SWAP (OPTION)

Le système V-SWAP^{MC} assure le fonctionnement ininterrompu de vos feux de signalisation en basculant automatiquement sur la batterie de secours lorsque la tension est faible.

Ainsi, vous pouvez retirer la batterie faible et la recharger sans interrompre le fonctionnement des feux de circulation sur un chantier actif.

DISPOSITION DES FEUX

Les configurations comprennent:

- Accès (feu unique)
- Navette
- Deux voies
- Intersection en T (trois feux)
- Carrefour (quatre feux)
- Configuration personnalisée

PANNEAU SOLAIRE (OPTION)

Ajoutez un panneau solaire pour plus d'autonomie.

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & POIDS

- Longueur totale : 1089 mm (42^{7/8} po)
- Largeur totale : 699 mm (27^{1/2} po)
- Hauteur de transport : 2126 mm (83^{11/16} po)
- Hauteur d'opération : 3596 mm (141^{9/16} po)
- Poids (approx.)* : 149 kg (328 lbs)

* Le poids inclut les batteries.

OPTIONS

- Détection de véhicules
- Contrôle manuel sans fil
- Batteries 12 volts
- Décompte numérique
- Panneau solaire
- Chargeur à batteries
- Unités supplémentaires

* D'autres options sont disponibles.

GARANTIE

- 1 an sur les chariots complets
- 2 ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac

